

Objekt: Miethaus mit 12 Parteien
 Anschrift: Leiblweg 4
 Ansprechpartner: Herr Westermann
 Kontaktaufnahme: Tel.: +49 (0) 177 / 521 93 60
 Montagebetrieb: Glaserei & Bautenschutz S. Kiszko 65479 Raunheim
 Tel.: +49 (0) 6142 / 175 542 A. Flettnerstr. 4



Problemstellung: Muffiger Geruch im Kellerbereich sowie im Treppenhaus.
 Ablösung der Tapete in den unteren Wohnräumen.


Lösung: Entfeuchtung mit **RAPIDOsec®** - Installation am 15.10.2004

Reaktion: Bereits wenige Tage nach der Montage der Anlage deutliche Verbesserung der Luftqualität im Haus. Bemerkenswert ist die gleichmäßig verlaufende Abtrocknung und die enorm hohe durchschnittliche Reduktion der Feuchtwerte um 97,84 % von den Ausgangswerten.

M1	7,02 %
M2	5,42 %
M3	1,67 %
M4	6,18 %
M5	4,58 %
M6	1,52 %

**1. Nachmessung vom 15.11.2003
 mittels CM Probeentnahmen**

M1	0,10 %
M2	0,00 %
M3	0,00 %
M4	0,10 %
M5	0,00 %
M6	0,00 %

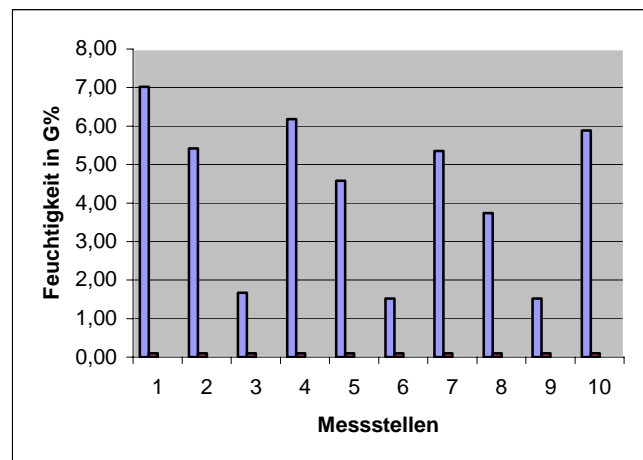

Die Entfeuchtung gilt als abgeschlossen.